CZUJNIKI INDUKCYJNE ZASILANIE AC - STANDARDOWE

Obudowa	M30	M30	M30	M30
	Kabel	Konektor	Kabel	Konektor
Cylindryczne czujniki w obudowach z mosiądzu niklowanego	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
			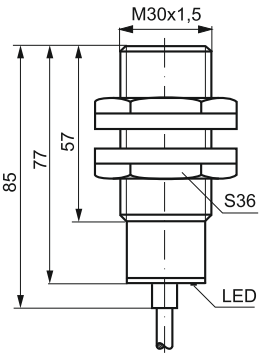	

Dane techniczne

Nominalna strefa działania	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Czoło	wbudowane	wbudowane	wbudowane	wbudowane
Napięcie zasilania	90…250 VAC	90…250 VAC	90…250 VAC	90…250 VAC
Prąd obciążenia	10 ÷ 200 mA	10 ÷ 200 mA	10 ÷ 200 mA	10 ÷ 200 mA
Częstotliwość przełączania	10 Hz	10 Hz	10 Hz	10 Hz
Powtarzalność	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Histereza przełączania	≤20 %	≤20 %	≤20 %	≤20 %
Temperatura pracy	–25...70°C	–25...70°C	–25...70°C	–25...70°C
Stopień ochrony	IP67	IP67	IP67	IP67
Materiał czoła czujnika	POM	POM	POM	POM
Materiał obudowy	mosiądz niklowany	mosiądz niklowany	mosiądz niklowany	mosiądz niklowany
Wyprowadzenie	kabel 2m	konektor M12/4pin	kabel 2m	konektor M12/4pin
Sygnalizacja	LED	LED	LED	LED

Kody produktów

AC N.O. 90...250 VAC *2 przew.*	SCIA10Z	SCIA10ZK	PCIA10Z	PCIA10ZK
AC N.C. 90...250 VAC *2 przew.*	SCIA10R	SCIA10RK	PCIA10R	PCIA10RK

CE

AC



M12/4 pin

CZUJNIKI INDUKCYJNE
ZASILANIE AC - STANDARDOWE

Obudowa	M30	M30	M30	M30
	Kabel	Konektor	Kabel	Konektor
Cylindryczne czujniki w obudowach z mosiądzu niklowanego	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
			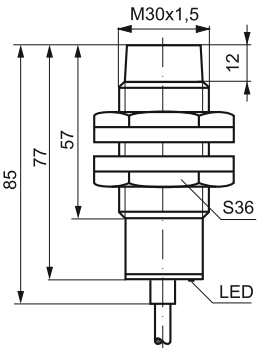	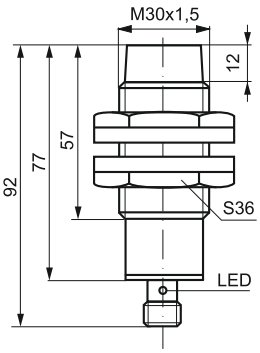

Dane techniczne

Nominalna strefa działania	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Czoło	niewbudowane	niewbudowane	niewbudowane	niewbudowane
Napięcie zasilania	90…250 VAC	90…250 VAC	90…250 VAC	90…250 VAC
Prąd obciążenia	10 ÷ 200 mA	10 ÷ 200 mA	10 ÷ 200 mA	10 ÷ 200 mA
Częstotliwość przełączania	5 Hz	5 Hz	5 Hz	5 Hz
Powtarzalność	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Histereza przełączania	≤20 %	≤20 %	≤20 %	≤20 %
Temperatura pracy	–25...70°C	–25...70°C	–25...70°C	–25...70°C
Stopień ochrony	IP67	IP67	IP67	IP67
Materiał czoła czujnika	POM	POM	POM	POM
Materiał obudowy	mosiądz niklowany	mosiądz niklowany	mosiądz niklowany	mosiądz niklowany
Wyprowadzenie	kabel 2m	konektor M12/4pin	kabel 2m	konektor M12/4pin
Sygnalizacja	LED	LED	LED	LED

Kody produktów

AC N.O. 90...250 VAC *2 przew.*	SCIA15Z	SCIA15ZK	PCIA15Z	PCIA15ZK
AC N.C. 90...250 VAC *2 przew.*	SCIA15R	SCIA15RK	PCIA15R	PCIA15RK

AC



M12/4 pin

CZUJNIKI INDUKCYJNE ZASILANIE AC O WYDŁUŻONEJ STREFIE DZIAŁANIA

Obudowa	M30	M30	M30	M30
	Kabel	Konektor	Kabel	Konektor
Cylindryczne czujniki w obudowach z mosiądzu niklowanego	16 mm	16 mm	25 mm	25 mm
	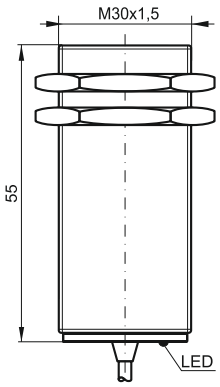	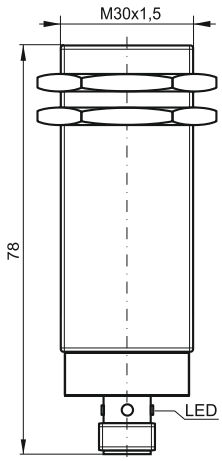	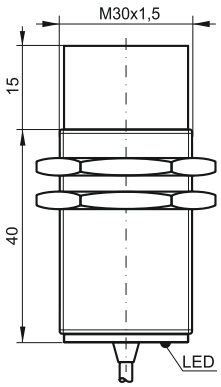	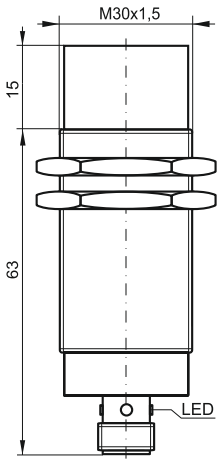

Dane techniczne

Nominalna strefa działania	16 mm	16 mm	25 mm	25 mm
Czoło	wbudowane	wbudowane	niewbudowane	niewbudowane
Napięcie zasilania	20…250 VAC	20…250 VAC	20…250 VAC	20…250 VAC
Prąd obciążenia	400 mA	400 mA	400 mA	400 mA
Częstotliwość przełączania	25 Hz	25 Hz	25 Hz	25 Hz
Powtarzalność	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Histereza przełączania	3...15 %	3...15 %	3...15 %	3...15 %
Temperatura pracy	–25...75°C	–25...75°C	–25...75°C	–25...75°C
Stopień ochrony	IP67	IP67	IP67	IP67
Materiał czoła czujnika	POM	POM	POM	POM
Materiał obudowy	mosiądz niklowany	mosiądz niklowany	mosiądz niklowany	mosiądz niklowany
Wyprowadzenie	kabel 2m	konektor M12/4pin	kabel 2m	konektor M12/4pin
Sygnalizacja	LED	LED	LED	LED

Kody produktów

AC N.O. 20...250 VAC *2 przew.*	PCIA16ZW-M30-55-2M	PCIA16ZKW-M30-79-M12	PCIA25Z-M30-55-2M	PCIA25ZK-M30-79-M12
AC N.C. 20...250 VAC *2 przew.*	PCIA16RW-M30-55-2M	PCIA16RKW-M30-79-M12	PCIA25R-M30-55-2M	PCIA25RK-M30-79-M12

CE

AC



M12/4 pin